

**GARA MATERIALE EDILE**

<b>N U M</b>	<b>ARTICOLI</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>	<b>QUANT ITA'</b>	<b>SPECIFICHE TECNICHE E INDICAZIONI</b>
1	Paraspigoli per piastrelle - barra da cm. 250	pezzi	100	Profilo jolly cm. 10 x 250 pvc vari colori
2	Paraspigoli per intonaco - barra da cm. 250	pezzi	100	Paraspigolo in PVC e/o in alluminio zincato, angolo esterno 90° per intonaco Caratteristiche: in PVC forato , o in alluminio zincato forato, spigolo vivo dritto. Per angolo 90°. Utilizzabile anche per l'intonaco esterno, adatto ad azzerare i rischi di corrosione,
3	Stucco per Marmo - conf. Da 1 Kg di mastice con indurente	pezzi	5	mastice bicomponente ( mastice + induritore ) - Utilizzo : incollaggio di pezzi di marmo e stuccatura di fenditure. Idoneo anche per pietra e ceramica. - Composizione : resina poliestere e cariche minerali
4	Tasselli in acciaio Golfare per ancoraggio Trabattelli	pezzi	50	
5	Rete zincata elettrosaldata	pannelli	30	pannelli di rete elettrosaldata mt 2 x 4 - maglia cm. 10x10 - spessore mm. 6
6	Teli in plastica copri tutto	pezzi	100	Da utilizzare durante la coloritura d'interni misura minima circa m. 4x4
7	Cartone Ondulato rotolo da 45 m	rotolo	10	Da utilizzare durante la coloritura d'interni
8	Nastro adesivo di carta in rotoli da cm 2,5	rotolo	100	
9	Nastro adesivo di carta in rotoli da 4 cm	rotolo	100	
10	Nastro adesivo di carta in rotoli da cm 2	rotolo	20	
11	Nastro adesivo per imballaggio da 5 cm	rotolo	20	
12	Cazzuole americane	pezzi	5	misura cm. 36 x 11
13	Cazzuole americane	pezzi	45	misura cm. 28 x 12
14	Cazzuola americana per piastrellista mm 5	pezzi	50	
15	Cazzuola a punta tonda da cm 19	pezzi	50	
16	Cazzuola a punta piatta da cm 19	pezzi	20	
17	Blocchi di Pomice da cm 25	pezzi	300	misura cm 25 x 50 x 25
18	Blocchi di Pomice da cm 12	pezzi	300	misura cm 12 x 50 x 25

19	Blocchi di Pomice da cm 8	pezzi	300	misura cm 8 x 50 x 25
20	Blocchi di Pomice da cm 6	pezzi	300	misura cm 6 x 50 x 25
21	Conci il tufo	pezzi	600	misura cm 37 x 25 x 17
22	Fogli di Polistirolo per isolamento Termico	pezzi	50	misura cm. 50 x 100 x 4
23	Fogli in Polistirolo	pezzi	50	da 4/3 mq.
24	Filo Ferro per Legature in matasse	matassa	100	
25	Tube antigelo	metri	100	misura 1/2 pollice
26	Malta Idraulica sacco da Kg. 25	sacchi	100	Legante pronto all'uso a base di silicati di calcio senza additivi chimici. Per la preparazione di intonaci decorativi, interni ed esterni, il restauro, intonaci deumidificanti, da risanamento, altamente traspiranti. Con proprietà di isolamento termico e acustico.
27	Malta premiscelata fibrorinforzata polifunzionale sacco da Kg. 25	sacchi	100	tipo KD2 Malta premiscelata pronta all'uso ad elevata conducibilità termica, a presa normale con ritiro controllato per la realizzazione di massetti a veloce asciugamento (4 giorni). DATI TECNICI: Rapporto di miscelazione: 1 sacco di TOPCEM PRONTO da 25 kg con 1,7 l di acqua. Tempo di lavorabilità: 40-60 minuti. Pedonabilità: dopo 12 ore.
28	Tavelle Perret	pezzi	20	misura cm 50 x 25 x 3 cm
29	Stucco in Pasta latte da Kg 20	pezzi	40	stucco pronto all'uso per turare fori e livellare tutti i supporti sia a gesso che a cemento. Di facile applicazione, con altissimo punto di bianco, è ottimo sia per stuccare crepe e fessure fino a 2-3 mm per mano, sia per rasare pareti. È inodore e non imputridisce. Di solido ancoraggio, è scorrevole nella stesura e facile da carteggiare.
30	Cemento nero tipo 3.25 in sacchi da 25 Kg	sacchi	1000	

31	Malta antiritiro tixotropica per interventi di risanamento del calcestruzzo sacco da Kg. 25	sacchi	1600	Malta a ritiro compensato fibrorinforzata per il risanamento del calcestruzzo. DATI TECNICI: Dimensione massima dell'aggregato: 2,5 mm. Rapporto dell'impasto: 100 parti di TISSOTROPICO con 15,5-16,5 parti di acqua. Durata dell'impasto: circa 1 h (a +20°C). Spessore minimo di applicazione: 1 cm. Spessore massimo di applicazione: 5 cm per strato. Classificazione: EN 1504-3 - malta strutturale di classe R4. Applicazione: spatola, cazzuola o macchina intonacatrice. Consumo: 19 kg/m <sup>2</sup> per cm di spessore. Confezioni: sacchi in polietilene sottovuoto da 25 kg.
32	Pronto grezzo Sacchi da 25 Kg	sacchi	150	
33	Finitura per intonaci a base di grassello di calce e sabbia - Sacchi da Kg. 25	sacchi	200	
34	Sosiva in sacchi da 25 Kg	sacchi	200	intonaco di fondo conforme alla norma UNI EN 998-1 a base di cemento, calce idrata, inerti calcarei selezionati ed additivi dosati opportunamente per favorire la lavorabilità e l'adesione; può essere impiegato per esterni e interni su tutti i sottofondi (laterizio, tufo, blocchetti di calcestruzzo, etc.). L'ottima lavorabilità permette una posa in opera semplice e veloce ed essendo un prodotto traspirante consente la diffusione del vapore acqueo, contribuendo a neutralizzare le manifestazioni indesiderate di condense e muffe.
35	Gesso scagliola in sacchi da Kg 5	sacchi	20	
36	Cemento rapido in sacchetti da 1 Kg	sacchi	50	
37	Cemento rapido Francese da 25 Kg	sacchi	20	
38	Cemento bianco in sacchi da 25 Kg	sacchi	50	
39	Cemento bianco in sacchetti da 6 Kg	sacchi	10	
40	Colla per piastrelle in sacchi da 25 Kg	sacchi	240	Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento verticale nullo e con tempo aperto allungato, per piastrelle ceramiche e materiale lapideo (spessore dell'adesivo fino a 5 mm).

41	<b>Siggillante per fughe grigio chiaro in sacchi da Kg 5</b>	sacchi	10	Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e marmi in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia
42	<b>Siggillante per fughe bianco in sacchi da Kg 5</b>	sacchi	10	Resina-cemento decorativa per la stuccatura di piastrelle, mosaici e marmi in 50 colori di design. Prodotto green per bioedilizia
43	<b>Guaina liquida impermeabilizzante per terrazze, vasche, fondazioni, in latte da Kg. 13</b>	pezzi	150	Impermeabilizzante per superfici murarie e pavimentazioni sia rifinite che grezze. Si usa su mattoni, calcestruzzo, intonaci, terrazze grezze o pavimentate, cemento, calce, coperture di capannoni, lamiera zincata, fibrocemento e simili. Viene anche utilizzato come impermeabilizzante prima della posa di pavimenti e rivestimenti, o per impermeabilizzare muri di fondazione controterra, fioriere, canali di gronda e tutte le superfici aventi geometrie irregolari. Le superfici da trattare potranno essere sia orizzontali che verticali.
44	<b>Guaina prefabbricata in rotoli</b>	rotolo	100	Guaina prefabbricata spess. mm. 4. Tipo Paralon, rotolo da mt. 4, armata con tessuto di poliestere, peso non inferiore a 150 gr/mq.
45	<b>Intonaco di fondo (Tonachina) per interni/esterni da realizzarsi con malte secche premiscelate a base di cemento e calce idrata ed inerti calcarei selezionati, bianco da Kg 25.</b>	pezzi	12	Rivestimento all'acqua a spessore caratterizzato da elevata traspirabilità, resistenza alle intemperie, ritenzione di sporco e basso assorbimento d'acqua. Si presta per livellare rugosità di vecchie pitture scrostate o per ripianare intonaci irregolari. Per esterno. A base di resine silossaniche, pigmenti naturali e granuli di marmo. Il colore è dato da graniglie di marmo naturali o da ossidi di ferro, quindi l'intonaco è stabile dal punto di vista cromatico. Si presta per la realizzazione di effetti cromatici particolari, per livellare rugosità di vecchie pitture scrostate o per ripianare intonaci irregolari. Prodotto verificato secondo la norma EN 15824 per l'uso del marchio CE. Per uso professionale.
46	<b>Pannello cartongesso</b>	pezzi	50	misure cm. 100x200x1
47	<b>Pannello cartongesso</b>	pezzi	30	misura cm. 50x300x1,5
48	<b>Pannello cartongesso</b>	pezzi	50	misura cm. 120 x 200
49	<b>Montanti per cartongesso</b>	pezzi	50	misura cm 3 x 270 x 4,7
50	<b>Profilo per cartongesso - Guide U R</b>	pezzi	50	misura cm 3 x 2,8 x 300
51	<b>Vite per cartongesso autofilettante (confezione pezzi 100)</b>	conf.	30	misura cm 2,5
52	<b>Vite per montanti (confezione 100 viti)</b>	conf.	30	
53	<b>Garza per cartongesso</b>	pezzi	20	misura mt. 50 x 5 cm

54	Stucco per cartongesso confezione da kg 2,5	pezzi	50	
55	Fissativo per idropittura, Isolante vinilico ad acqua, da Lt 5	pezzi	80	
56	IDROPITTURA TRASPIRANTE ANTIMUFFA - Ducotone Antimuffa in latte da Lt 14	pezzi	100	<p>Pittura murale lavabile antimuffa con additivo specifico per risanare ambienti umidi e poco areati. DUCOTONE che contiene speciali preservanti del film, che conferiscono alla pittura una protezione preventiva dalla formazione di muffe e funghi. CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Elevato potere antimuffa - Formula inodore - Ottima lavabilità - Finitura opaca - Ottima copertura. CLASSIFICAZIONE (UNI 8681): B4. C.O.A.2.HB</p> <p>Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilacrilica. CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE) : Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per il DUCOTONE (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE che contiene al massimo 30 g/L di COV.</p>
57	IDROPITTURA TRASPARENTE OPACA Lt. 14	pezzi	300	<p>Elevata copertura, adesione e pennellabilità; Lavabilità &gt;5000 colpi di spazzola; Antigoccia; Alta opacità; Elevato potere mascherante; Bassa presa di sporco. B4. C.O.A.2.HB</p> <p>Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilacrilica. Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per DUCOTONE CLASSICO (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE CLASSICO contiene al massimo 30 g/L di COV.</p>
58	DUCOTONE CLASSICO Pittura murale superlavabile ad elevatissima copertura ed effetto vellutato. Lt. 14	pezzi	100	<p>CARATTERISTICHE PRINCIPALI: Elevata copertura, adesione e pennellabilità; Lavabilità &gt;5000 colpi di spazzola; Antigoccia; Alta opacità; Elevato potere mascherante; Bassa presa di sporco. CLASSIFICAZIONE (UNI 8681): B4. C.O.A.2.HB</p> <p>Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, vinilacrilica. CLASSIFICAZIONE COV (DIRETTIVA 2004/42/CE): Pitture opache per pareti e soffitti interni. Valore limite UE di COV per DUCOTONE CLASSICO (cat. A/a): 30 g/L (2010). DUCOTONE CLASSICO contiene al massimo 30 g/L di COV.</p>

59	<b>Idropittura, Ducotone per esterni alla farina di quarzo da Lt 14</b>	pezzi	50	Buona durezza Elevata traspirabilità Buona copertura Resistenza agli agenti atmosferici Quarzo-Stand è colorabile con il Sistema Tintometrico Ossidi B4 C.0.A.2.FB Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, Acrilistirenica. Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV per Quarzo-Stand (cat. A/c): 40 g/L (2010). Quarzo-Stand contiene al massimo 40 g/L di COV.
60	<b>Idropittura farina di quarzo vari colori Lt. 14</b>	pezzi	30	Buona durezza Elevata traspirabilità Buona copertura Resistenza agli agenti atmosferici Quarzo-Stand è colorabile con il Sistema Tintometrico Ossidi B4 C.0.A.2.FB Pittura per strato di finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, Acrilistirenica. Pitture per pareti esterne di supporto minerale. Valore limite UE di COV per Quarzo-Stand (cat. A/c): 40 g/L (2010). Quarzo-Stand contiene al massimo 40 g/L di COV.
61	<b>Aggrappante da Lt 5</b>	pezzi	30	Primer a base di resine sintetiche acriliche ed inerti silicei, a bassissima emissione di sostanze organiche volatili (VOC), pronto all'uso, promotore di adesione per intonaci su supporti non assorbenti, rasature ed adesivi per ceramica. DATI TECNICI: Consistenza: liquido cremoso. Colore: grigio. Tempo di attesa prima di applicare l'intonaco: 15-20 minuti. Tempo di attesa prima di applicare la lisciatura: 30 minuti. EMICODE: EC1 Plus - a bassissima emissione. Immagazzinaggio: 12 mesi. Applicazione: rullo o pennello. Consumo: 0,20-0,30 kg/m². Confezioni: fustini da 10 e 5 kg.
62	<b>Tavole in legno Abete da 10</b>	pezzi	100	misura cm 400 x 10 x 2,5
63	<b>Tavole in legno Abete da 12</b>	pezzi	100	misura cm 400 x 12 x 2,5
64	<b>Tavole in legno Abete da 15</b>	pezzi	100	misura cm 400 x 15 x 2,5
65	<b>Tavole in legno Abete 300x15</b>	pezzi	50	misura cm 300 x 15 x 2,5
66	<b>Tavoloni per ponteggio</b>	pezzi	50	misura cm 250 x 50 x 400
67	<b>Biacca passivante della ruggine da Kg. 5</b>	conf	100	Biacca passivante della ruggine promotrice di adesione per malte tixotropiche, a base di cemento, resine ed inerti, anticarbonatazione resa al Kg./mq./mm. 1,2

68	Convertitore di ruggine lt.	conf	150	
69	Antiruggine colore grigio da lt. 2,5	conf	50	
70	Diluyente alla nitro da lt .1	conf	200	
71	Diluyente alla nitro da lt. 5	conf	50	
72	Acquaragia latte da lt. 1	conf	200	
73	Vernice base ferromicaceo da lt 2,5	conf	100	<p><b>NATURA CHIMICA DEL PRODOTTO</b>  Smalto sintetico pigmentato con ossido di ferro micaceo colorabile a tintometro 2.</p> <p><b>PRINCIPALI CARATTERISTICHE -</b>  Tecnologia HS a modesto contenuto di solvente (VOC &lt; 500 gr/litro). - Il prodotto conferisce ottime caratteristiche anticorrosive e resistenza agli agenti atmosferici anche in funzione della struttura lamellare - Caratteristico per rapida e bilanciata essiccazione a partire dalla profondità. - Elevata idrorepellenza (resistenza alla goccia d' acqua) dopo sole 4 ore dall' applicazione. - Discreta adesione per applicazione diretta su acciaio e fusioni in ghisa. - Il film ottenuto si presenta opaco - Per la natura stessa dell'ossido di ferro micaceo il film risulta scalfibile all'unghia a che quando perfettamente essiccato - Si presta per l' applicazione mediante elettrostatica. - Il punto tinta dell'ossido di ferro micaceo può variare in funzione del lotto di produzione, quindi la cartella colori delle tinte Ferromicacce è da ritenersi prettamente indicativa 3. <b>SETTORE DI IMPIEGO</b> Come fondo-finitura per la verniciatura di infissi, cancellate, e componenti d'arredo da giardino. Qualora necessiti un potere anticorrosivo più elevato è consigliata l'applicazione di un fondo tipo IRIFER FZ o EPOFER FZ, che dona al film miglio pienezza</p>
74	Vernice colore azzurro (amap) tipo Eliosint SEA (360) da ml 2500	conf	100	<p>Smalto per esterni extra Generalità Smalto sintetico per esterni extra, essiccante ad aria, brillante, dotato di ottima pennellabilità, elasticità ed elevato potere coprente. Resistente all'atmosfera rurale e marina. Consigliato per applicazioni su imbarcazioni in legno e ferro. Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica.</p> <p>Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l (2010)</p> <p>Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l di COV</p>


75	Vernici di tipologie di diversi colori in latte da ml 2500	conf	100	Smalto per esterni extra Generalità Smalto sintetico per esterni extra, essiccante ad aria, brillante, dotato di ottima pennellabilità, elasticità ed elevato potere coprente. Resistente all'atmosfera rurale e marina. Consigliato per applicazioni su imbarcazioni in legno e ferro. Pitture per finiture e tamponature da interni/esterni per legno, metallo o plastica. Valore limite UE per questo prodotto (cat. A/d): 300 g/l (2010) Questo prodotto contiene al massimo 300 g/l di COV
76	Smalto colore Avorio latte da lt. 2,5 ral 1015	conf	100	no solventi Smalto acrilico all'acqua formulato con pigmenti inalterabili alla luce. Rapido in essiccazione ▪ Resistente all'ingiallimento ▪ Classe A+ ▪ Inodore ▪ Facile da applicare Pittura per finitura, in dispersione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico
77	Rullo a pelo corto	pezzi	200	
78	Rullo a pelo raso da 15	pezzi	100	
79	Rullo a pelo raso da 12	pezzi	100	
80	Asta Telescopica cm 200	pezzi	25	
81	Asta Telescopica cm 400	pezzi	25	
82	Pennello ovalino n. 20	pezzi	50	
83	Pennello ovalino n. 18	pezzi	100	
84	Pennello ovalino n. 14	pezzi	50	
85	Pennello piatto cm 6	pezzi	50	
86	Pennello piatto cm 7	pezzi	20	
87	Pennello a dito n. 30	pezzi	50	
88	Pennello a dito n. 28	pezzi	50	
89	Pennellessa cm 18	pezzi	50	
90	Rullini rasati cm 23	pezzi	100	
91	Rullini per smalto cm 10	pezzi	100	
92	Rullini per smalto cm 5	pezzi	100	
93	Pennelli Radiatore cm 6	pezzi	50	
94	Pennelli Radiatore cm 8	pezzi	50	
95	Spatola cm 8	pezzi	50	




96	Spatola cm 10	pezzi	50	
97	Spatola cm 12	pezzi	50	
98	frattone fracasso spugna	pezzi	50	Frattone intonachino in spugna con manico anatomico in resina espansa esteticamente simile al legno ma con una durata e robustezza decisamente differenti e molto leggero. Spugna compatta a cellula medio-fine, spessore gomma 15 mm Spugna compatta a cellula fine, compatta, spessore gomma 15 mm Ideale per intonaco tradizionale e fino. Prodotto italiana
99	Frattone in plastica	pezzi	10	Frattone in polistirolo antiurto Manico integrato alla base per una maggiore solidità e durata Piano levigatore grecato per una finitura ancora più uniforme Angoli arrotondati al fine di evitare rigature sull'intonaco
100	Spazzola d'acciaio	pezzi	50	lung. 230 mm
101	Guanti monouso (conf. da 100)	conf.	100	misura L
102	Piastrelle 20 x 20 bianco per rivestimento	mq	200	
103	Piastrelle 20 x 20 bianco per pavimenti tipo antiscivolo	mq	200	
104	Zeppe distanziatori per piastrelle (conf. Da 100 pz.)	conf.	50	
105	Martelli carpentiere	pezzi	20	
106	mazzette da 800 g.	pezzi	20	
107	mazzette da 1000 g.	pezzi	20	
108	chiodi da carpentiere cm 6	Kg	250	
109	chiodi in acciaio da cm 6	Kg	10	
110	chiodi in acciaio cm 5	Kg	10	
111	tenaglia da carpentiere cm 22	pezzi	15	
112	lenza da carpentiere (confezione da 50 mt.)	conf.	30	lunghezza mt. 50
113	metro in legno cm 200	pezzi	50	
114	bobbine filo di ferro per legature	conf.	100	confezioni da 350 gr.
115	recipiente in PVC da lt. 100	pezzi	2	
116	Leverino da carpentiere da 60 cm	pezzi	15	
117	Livella da 50 cm	pezzi	10	
118	Caldarelle in plastica da muratore	pezzi	50	


119	Rullina metrica da 50 mt.	pezzi	5	
120	Rullina metrica da 5 mt.	pezzi	5	
121	Cazzuolino foglia olivo	pezzi	15	manico progrip Lama in acciaio temprato Spessore della lama realizzato con macchina a controllo numerico Lama conica per una maggiore flessibilità Manico ergonomico in materiale bicomponente termoplastico, resistente agli urti
122	Cazzuolino punta tonda	pezzi	15	manico progrip Lama in acciaio temprato Spessore della lama realizzato con macchina a controllo numerico Lama conica per una maggiore flessibilità Manico ergonomico in materiale termoplastico, resistente agli urti
123	Betoniera a bicchiere da lt. 100/140	pezzi	3	<p>Caratteristiche tecniche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Motore monofase 230-240V / 50/60Hz</li> <li>- Potenza motore 800 Watt</li> <li>- Livello di rumorosità LWA = 94 dB(A)</li> <li>- Ingranaggi e corona dentata in ghisa</li> <li>- Interruttore IP55</li> <li>- Cavo con spina Shuko standard CEE 7/7</li> <li>- Vasca in acciaio ad alta resistenza</li> <li>- Basso numero di giri della vasca di mescolamento e pale a geometria studiata per ottenere un impasto più omogeneo</li> <li>- Capacità vasca minima 100 max 140 lt</li> <li>- Quantità impasto minimo 80 lt</li> <li>- Apertura vasca cm 38</li> <li>- Peso betoniera max Kg 60</li> <li>- Dimensioni betoniera max LxWxH cm 113x76x137</li> </ul> <p>GARANZIA MINIMA ANNI 2 CENTRO ASSISTENZA PLERMO</p>
124	Aste per miscelatore malte Ø 14	pezzi	5	TIPO PROFESSIONALE CON GARANZIA MINIMA 2 ANNI
<b>BASE D'ASTA € 111.800,00</b>				



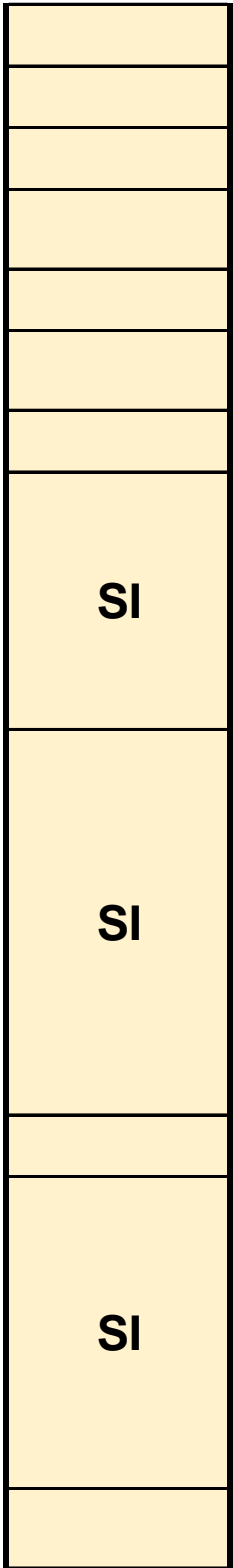

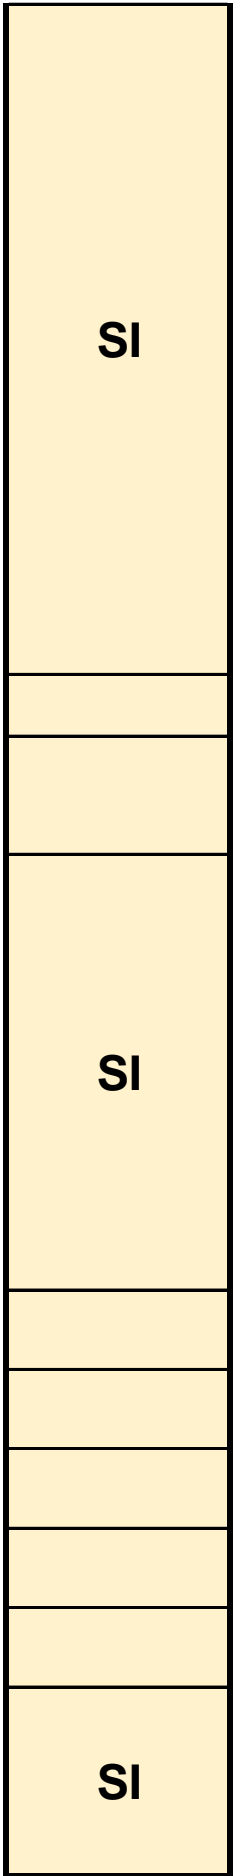



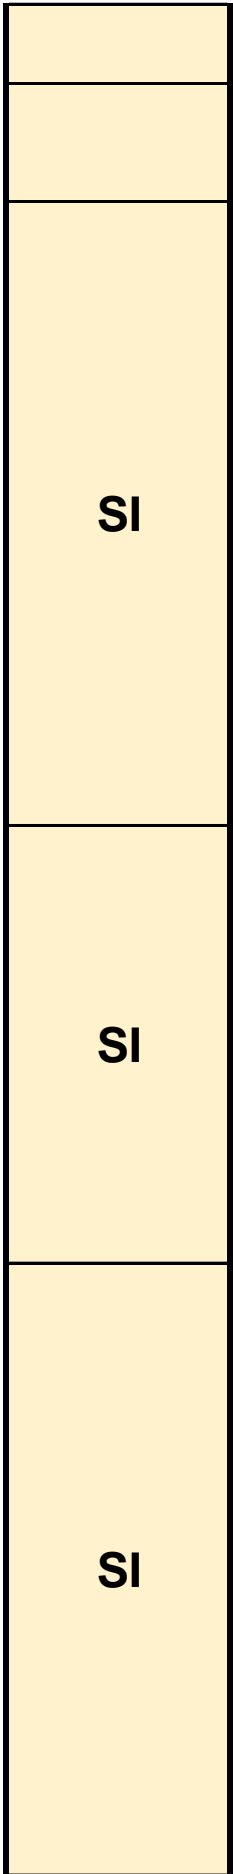


**SI**

**SI**

**SI**



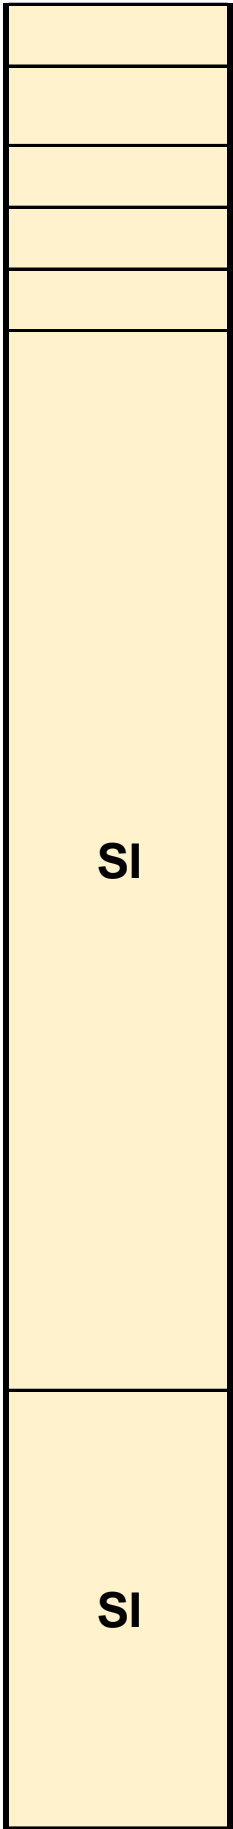

**SI**

**SI**

